

CARTA TERMICA PER REGISTRATORI / POS

CARATTERISTICHE

Descrizione: Carta termica standard ad alta durata.

Durata dell'immagine: 10 anni se manipolata e immagazzinata correttamente.

Applicazioni: Scontrini fiscali, fax, ricevute POS

PROPRIETA' FISICHE


Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m ²	55	± 4%
Spessore	ISO 534	µm	60	± 5
Liscio Bekk	ISO 5627	s	300	≥ 200
Brillantezza	ISO 2470	%	≥ 85	-
Resistenza alla trazione T	ISO 1924-2	kN/m	1,6	-0,5
Resistenza alla trazione L	ISO 1924-2	kN/m	2,8	-1,0

STABILITA' DELLA CARTA


Proprietà	Condizioni	Stabilità dell'immagine	Valore
Resistenza al calore	60°C, 30% HR, 24h	≥ 65%	≤ 0.15 D.O.
Resistenza all'umidità	40°C, 90% HR, 24h	≥ 95%	≤ 0.15 D.O.
Resistenza alla luce	5.000 Lux, 100h	≥ 90%	≤ 0.12 D.O.

SENSIBILITA' DELL'IMMAGINE

Dynamic Sensitivity

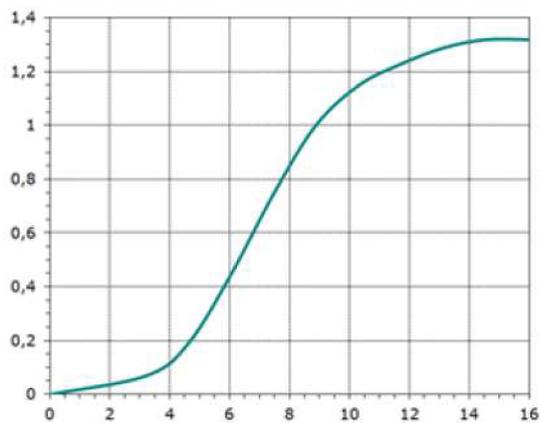

Static Sensitivity

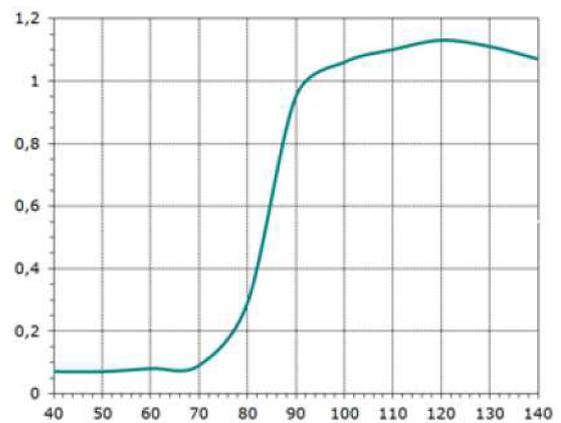

VALORI SOGGETTI A POSSIBILI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE SI BASANO SULLA NOSTRA ESPERIENZA E CONOSCENZA E DEVONO ESSERE CONSIDERATE COME UNA RACCOMANDAZIONE GENERALE.

VALUES SUBJECT TO POSSIBLE CHANGES WITHOUT NOTICE.

ALL TECHNICAL INFORMATION REPORTED IS BASED ON OUR EXPERIENCE AND KNOWLEDGE AND SHOULD BE CONSIDERED AS A GENERAL RECOMMENDATION.

CONTATTI / CONTACT:

ROTOLIFICIO FM DI MARUCCI GIUSEPPA
GIROLAMO VARNELLI 7
62034 MUCCIA - ITALY
TEL. : +39 0737646397
MAIL: INFO@ROTOLIFICIOFM.IT